CDVI

FR FRANÇAIS

DX200I

Serrure à pêne piston rupture 12/24 V DC + Signal

Le choix de l'installateur

cdvibenelux.com

DX200

Serrure à pêne piston rupture 12/24 V DC + signal

CDVI vous remercie de la confiance que vous nous témoignez et pour l'achat de nos produits.

1] SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- ***Serrure à pêne piston, déverrouillage à « rupture de courant »***
- ***Alimentation : de 12 à 24 V DC***
- ***Consommation à l'appel en 12 V DC = 1A***
- ***Consommation de maintien en 12 V DC = 250mA***
- ***Temporisation réglable de 3,5 à 30 secondes par potentiomètre***
- ***Signalisation de position du pêne par contact sec (par micro-interrupteur) max 1A à 12V DC.***
- ***Signalisation de position de la porte par contact sec (par contact Reed) max 100mA à 12V DC.***
- ***Raccordement rapide par borniers à l'arrière de la serrure.***
- ***Contact d'ouvrir la porte, contact libre de potentiel NO.***
- ***Têtière et face avant INOX, à bouts ronds.***
- ***Conforme au standard CE***

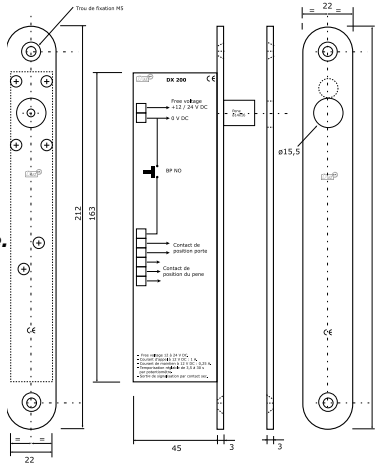

2] SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

- Serrure et têtière en INOX:
  212mm x 27mm x 3mm.
- Dimensions boîtier:
  163mm x 22mm x 45mm.
- Pêne en acier chromé : diamètre 14mm x 16mm.
- Pêne tourne librement afin d'éviter le sciage lorsque la serrure est fermée. System d'autobloquant interne.

3] INSTALLATION

- Espace libre entre la têtière et la serrure = max 8mm
- Si la serrure est installée dans la partie mobile de la porte, il faut aussi prévoir un passage de câble flexible, afin d'obtenir le câblage sur la serrure.
- Si la serrure est installée dans la partie fixe de la porte, il ne faut de passage de câble flexible.
- Contrôlez si la serrure et la têtière sont alignées parfaitement vis-à-vis.
- Le pêne doit pouvoir tourner librement, en position fermée (pas de serrage).

4] FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE

La serrure a un fonctionnement à rupture, c'est-à-dire qu'elle est alimenté en continu. La serrure peut être utilisée à deux méthodes
- Par couper le courant de la serrure
- Par fermer le contact entre bornier 2 (0V) et 3

La serrure est fournie des quelques contacts de position :
- Entre bornier 4 et 5 : contact NO de la position de la porte
- Entre bornier 6 et 8 : contact NO de la position du pêne
- Entre bornier 7 et 8 : contact NF de la position du pêne

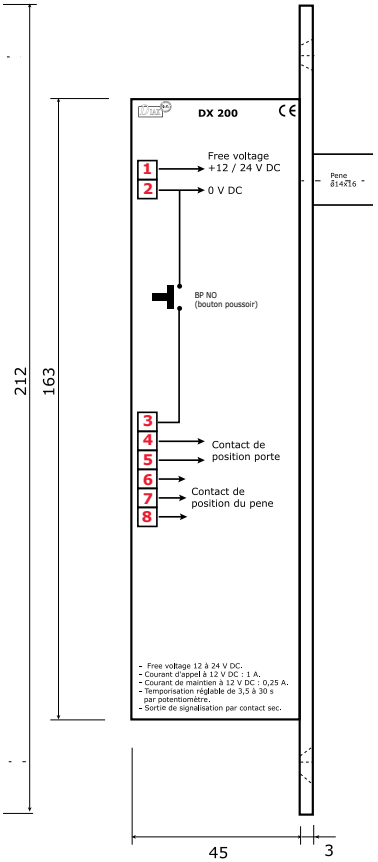

5] OPTION: KIT EN APPLIQUE DX200I

Boîtier en inox:

- 217mm x 30mm x 63mm pour la serrure
- 217mm x 30mm x 32mm pour la têtière

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

Contactez-nous

Commandes
admin@cdvibenelux.com

Ventes
info@cdvibenelux.com

Service technique
techsupport@cdvibenelux.com

Marketing
marketing@cdvibenelux.com

Comptabilité
info@cdvibenelux.com

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

Le choix de l'installateur
cdvibenelux.com